


ตู้นิรภัยป้องกันการโจรกรรมและกันไฟ
จาก ซับซ์เซฟ

MINI BANKER MK II

มินิแบงก์เกอร์ มาร์ค ทู



- ความหนาตู้ 65 มม. ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าเชื่อมติดกันตลอดแนว ภายในบรรจุสารป้องกันการเจาะทำลาย และกันความร้อนสูงเฉพาะของซับซ์เซฟ
- บานประตูหนา 35 มม. ติดตั้งแผ่นกันเจาะป้องกันกลีกระบบล็อก
- สลักกลอนเคลื่อนที่ขนาด 28 มม. ควบคุมการเปิด-ปิดและสลักกลอนแบบติดตายขนาดเดียวกันที่ขอบบาน ด้านบานพับช่วยป้องกันการจัดแงะ
- ติดตั้งกระจกนิรภัยป้องกันการเจาะทำลายชุดล็อก
- ผ่านการทดสอบมาตรฐานป้องกันโจรกรรม EN-14450 LEVEL S2 จากสถาบัน ECB-S
- ผ่านการทดสอบการกันไฟตามมาตรฐาน JIS S1037 กันไฟนาน 60 นาที
- ระบบล็อกแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส ผ่านมาตรฐาน EN1300 (สามารถเปลี่ยนรหัสแบบหมุนเป็นรหัสดิจิทัลได้ -อุปกรณ์เสริม-)

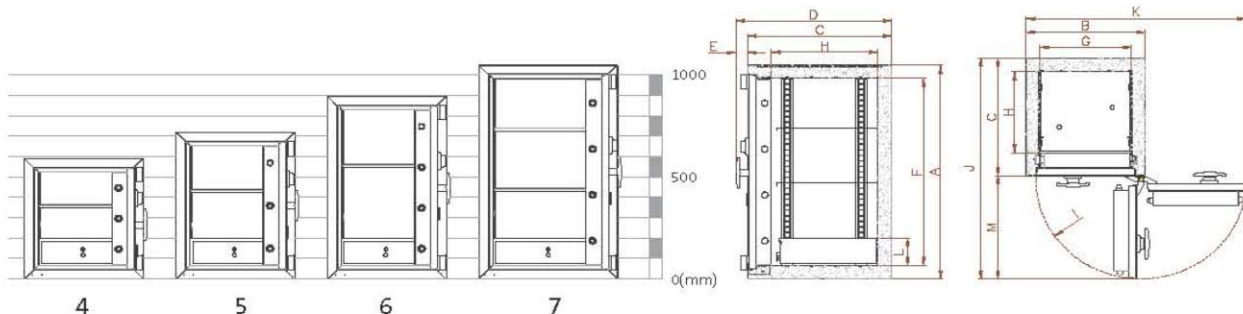

รุ่น	ขนาดภายนอก (ซม.)			ขนาดภายใน (ซม.)			น้ำหนัก (กก.)	แผ่นชั้น	ราคา (บาท)
	ส ^(A) xท ^(B) xา ^(C)	ความกว้าง ^(K) เมื่อเปิดประตู 180°	ความลึก ^(J) เมื่อเปิดประตู 90°	ส ^(B) xท ^(G) xา ^(H)	ความจุ (ลิตร)				
#4	59.0 x 55.0 x 57.6	101.8	107.2	46.0 x 42.0 x 39.5	76	254	1	99,000	
#5	71.7 x 55.0 x 57.6	101.8	107.2	58.7 x 42.0 x 39.5	97	290	1	108,000	
#6	89.4 x 55.0 x 57.6	101.8	107.2	76.4 x 42.0 x 39.5	127	334	1	115,000	
#7	104.7 x 64.0 x 66.6	119.8	125.2	91.7 x 51.0 x 48.5	227	462	2	145,000	